J-US

design Alessandro Zambelli

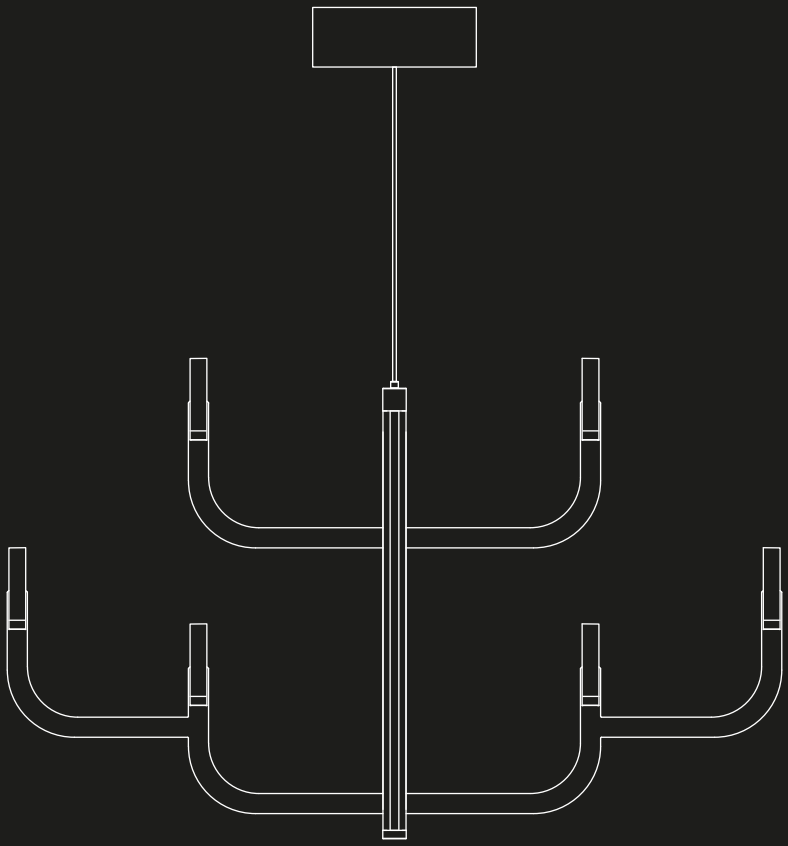

LUCE PLAN

A09

a

A09/1T
A09/2T

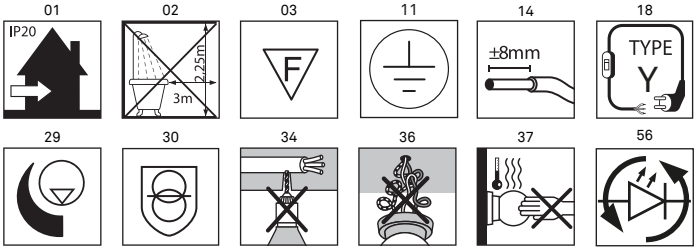

A09/1D
A09/2D

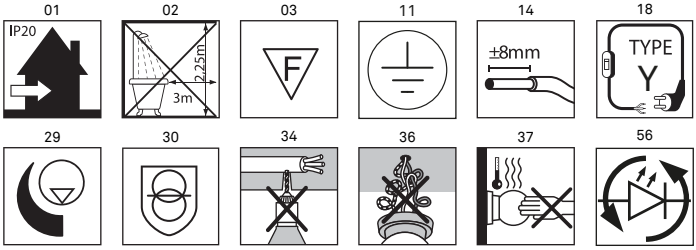

ECODESIGN

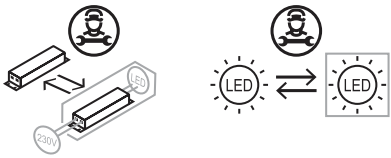

A09-A

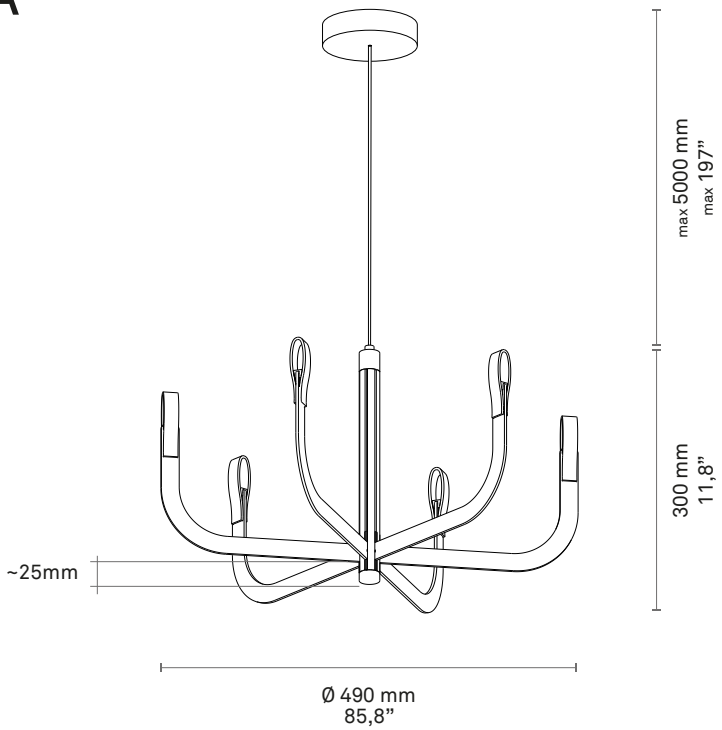

A09/1D - A09/1T + A09C16W

kg 1,53kg lb 3,37lbs

1x

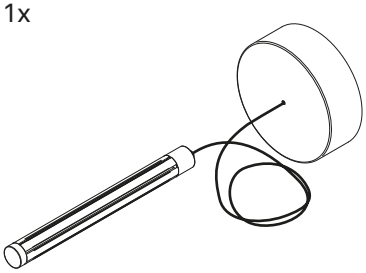

A09/1D - A09/1T

6x



A09C16W

A09-B

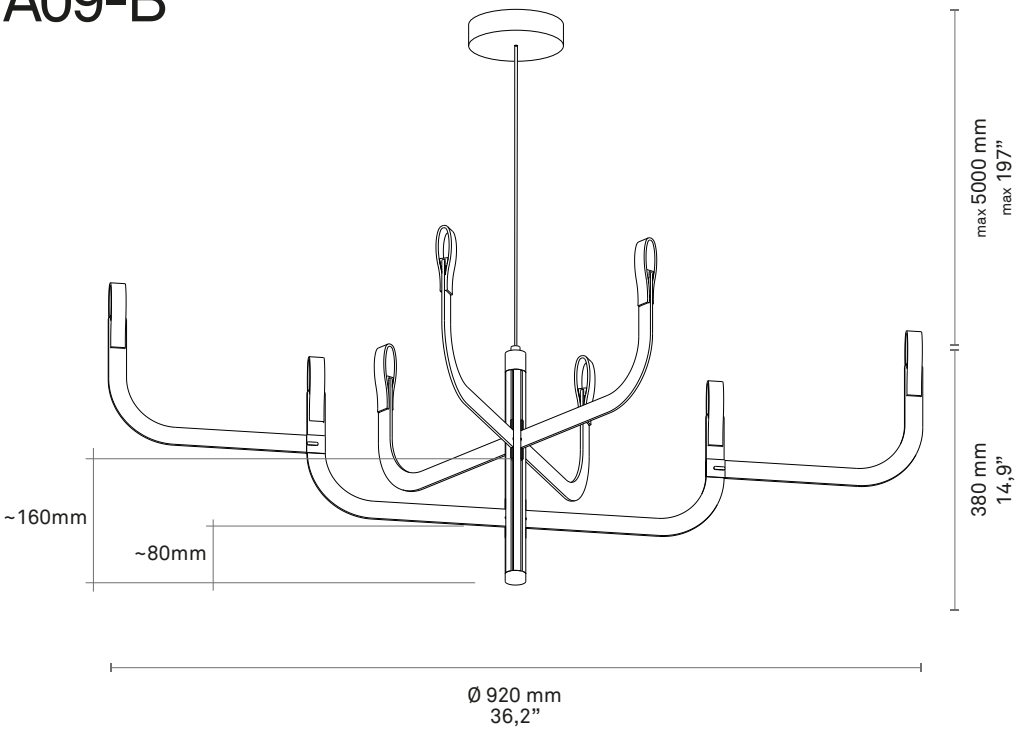

A09/1D - A09/1T + 2xA09C12W + A09C22W

kg 1,69kg lb 3,37lbs

1x

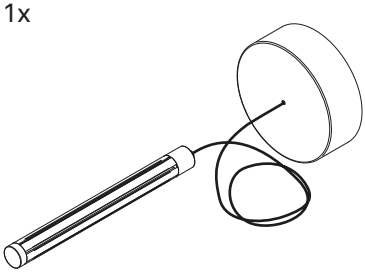

A09/1D - A09/1T

2x

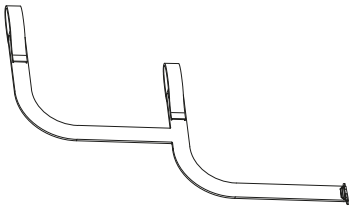

A09C22W

4x



2x A09C12W

A09-C

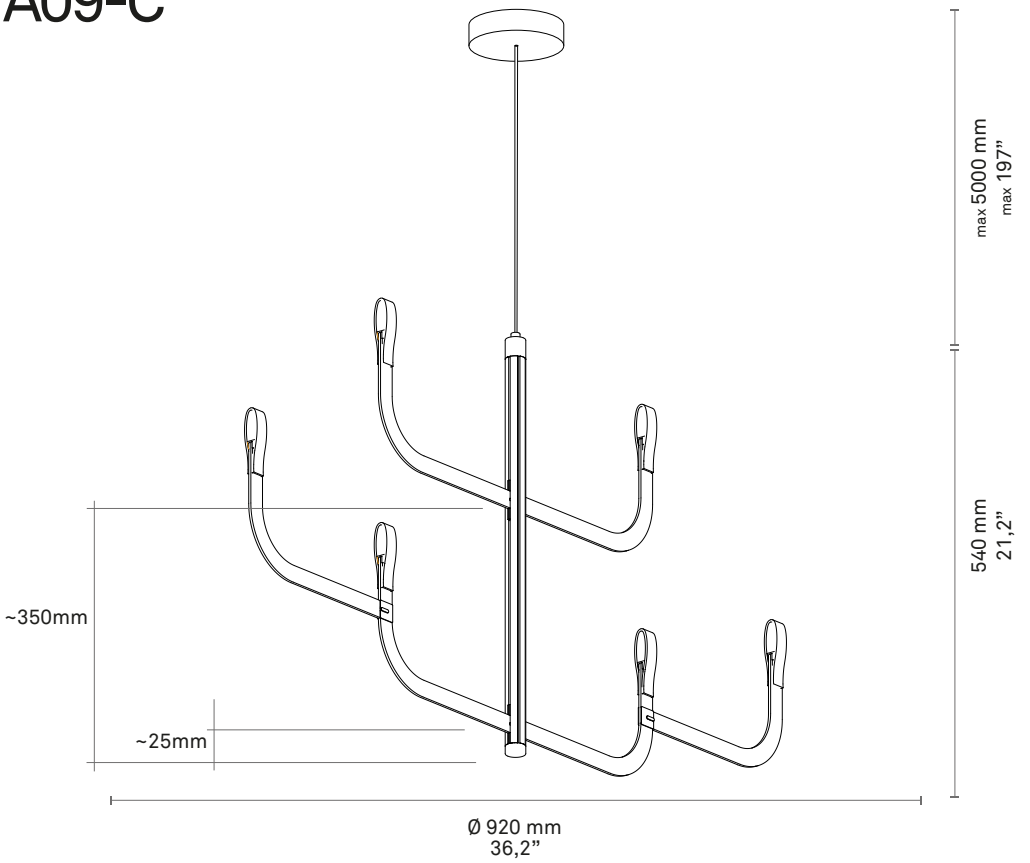

A09/2D - A09/2T + A09C12W + A09C22W

kg 1,73kg lb 3,37lbs

1x

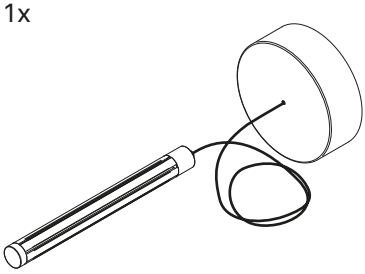

A09/2D - A09/2T

2x

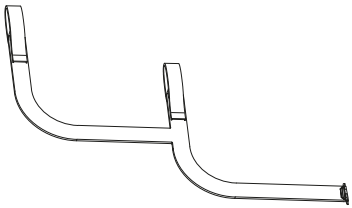

A09C22W

2x



A09C12W

A09-D

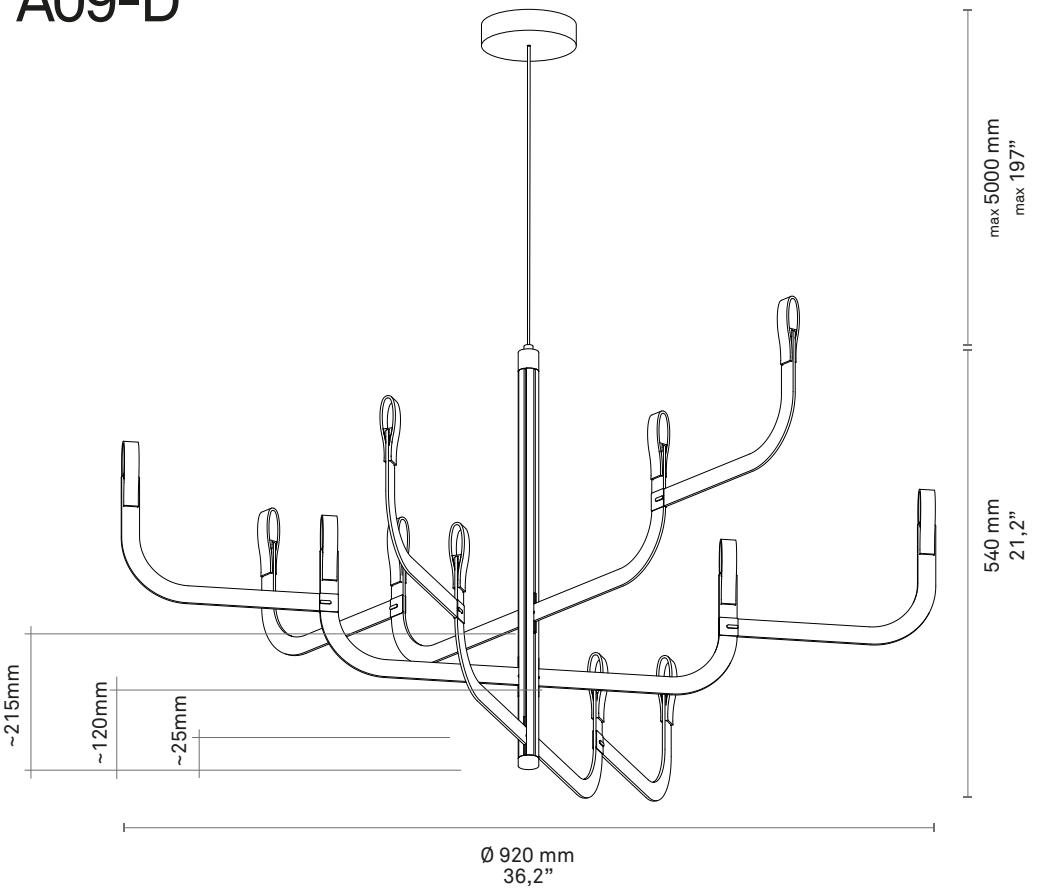

A09/2D - A09/2T + 2x A09C23W

kg 2,21kg lb 4,87lbs

1x

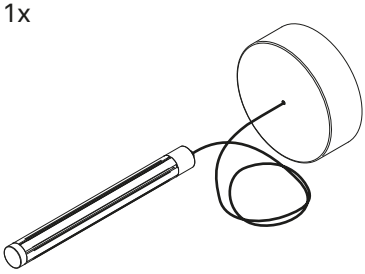

A09/2D - A09/2T

6x

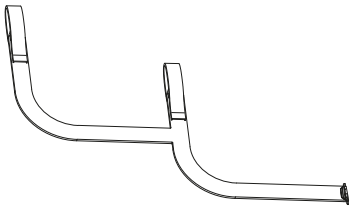

2x A09C23W

A09-E

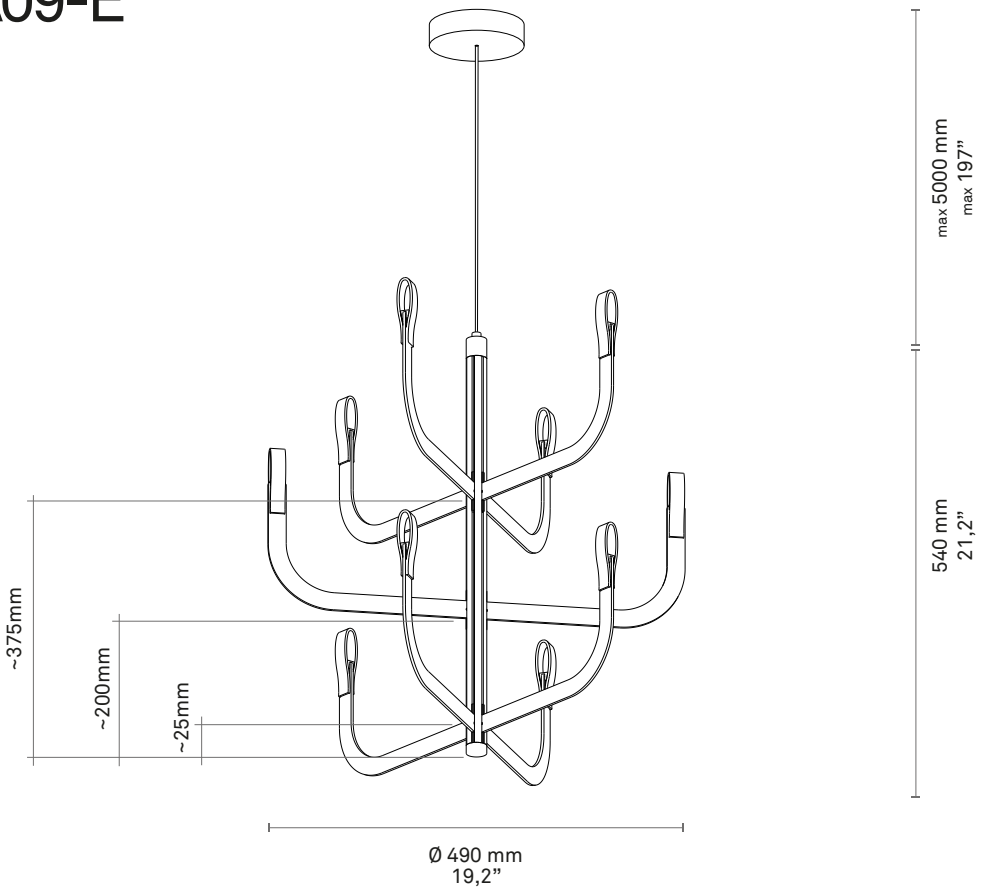

A09/2D - A09/2T + 2x A09C12W + A09C16W

kg 2,05kg lb 4,52lbs

1x

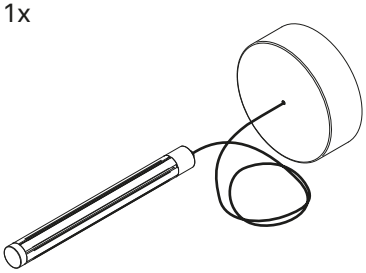

A09/2D - A09/2T

6x



A09C16W

4x



2x A09C12W

A09-F

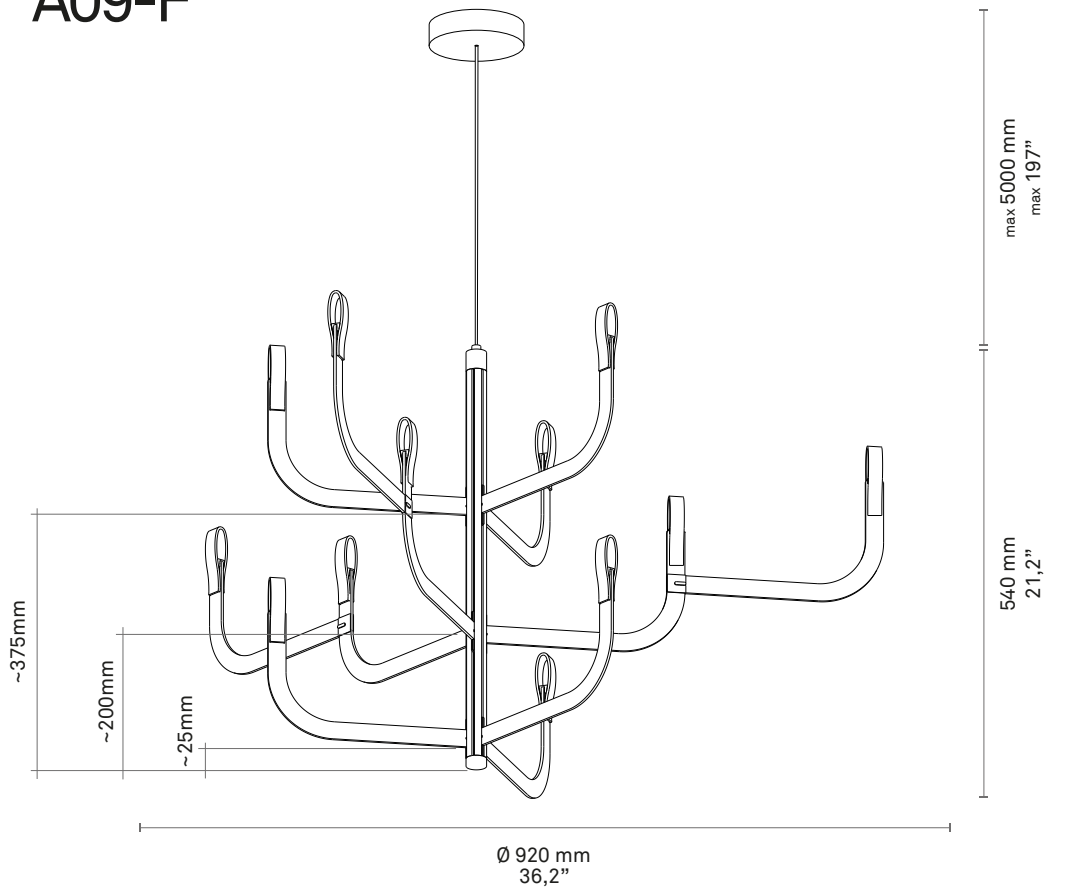

A09/2D - A09/2T + A09C16W + A09C23W

kg 2,21kg lb 4,87lbs

1x

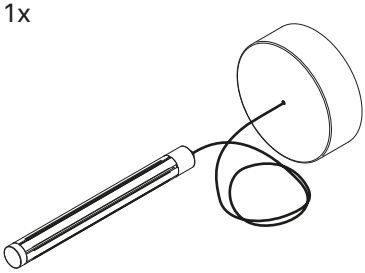

A09/2D - A09/2T

3x

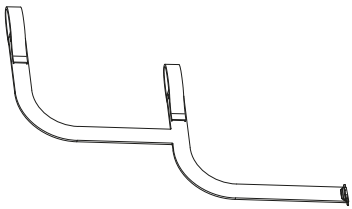

A09C23W

6x



A09C16W

A09-G

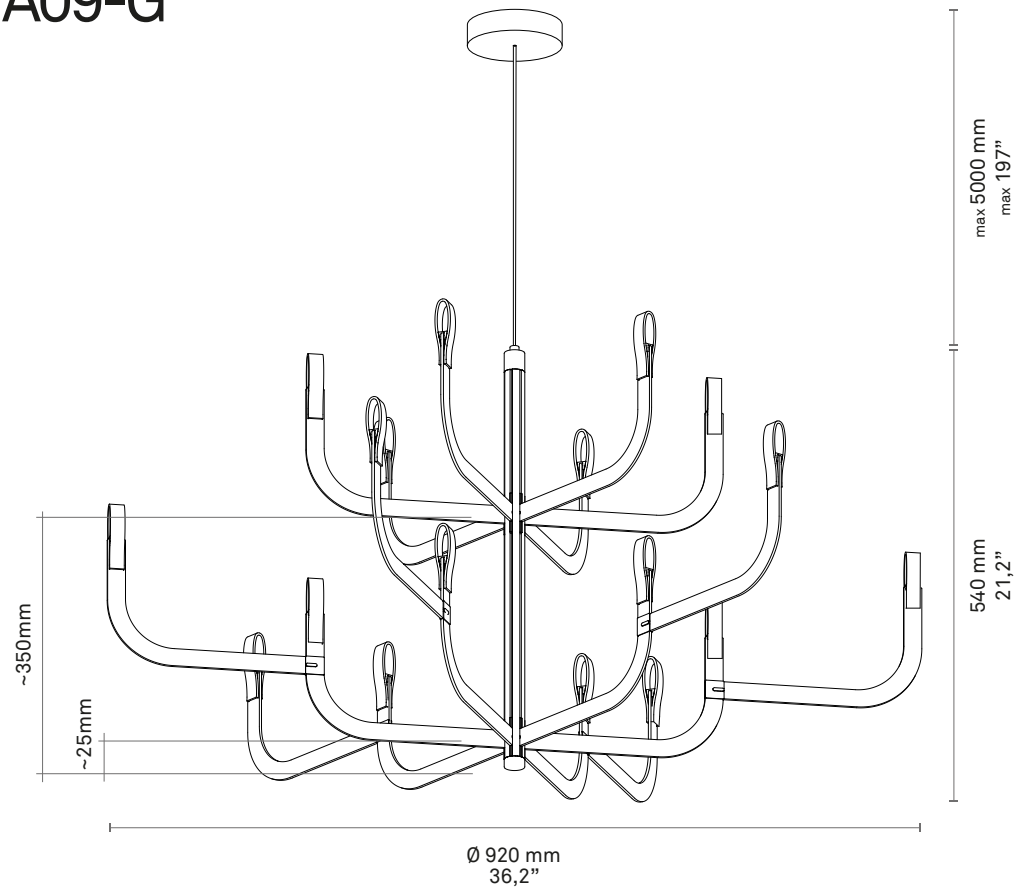

A09/2D - A09/2T + A09C16W + 2x A09C23W

kg 2,69kg lb 5,93lbs

1x

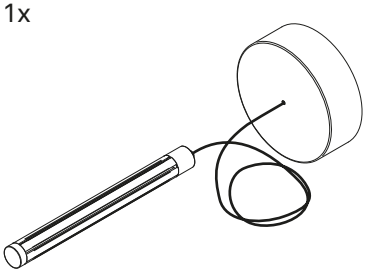

A09/2D - A09/2T

6x

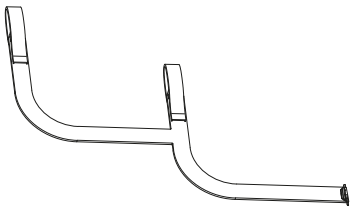

2x A09C23W

6x



A09C16W

1

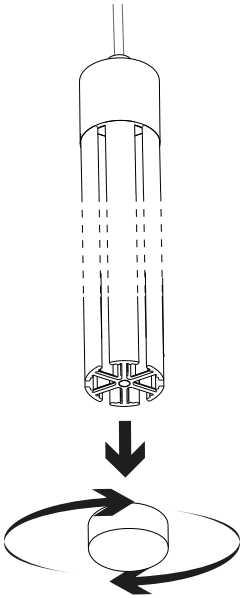

1.1

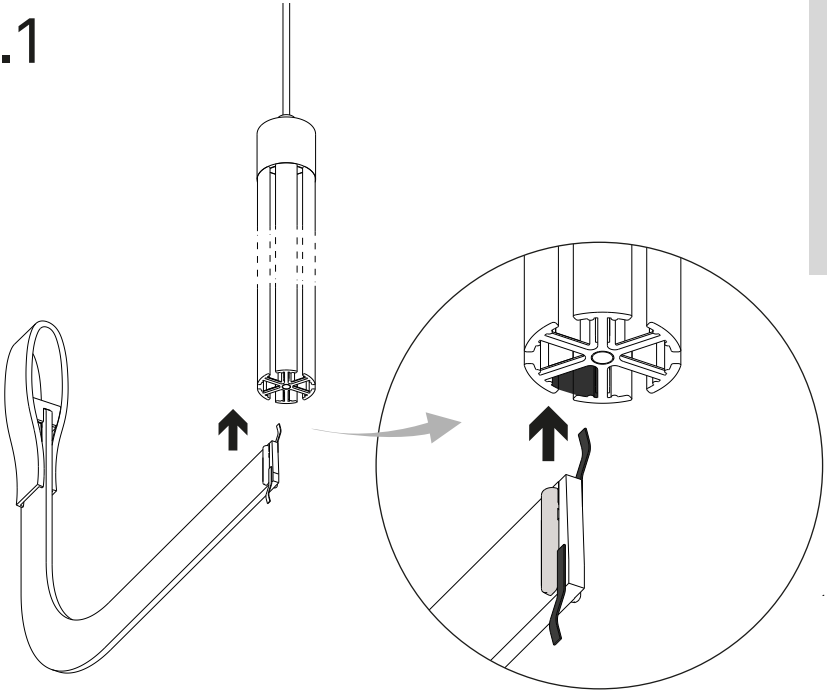

1.2

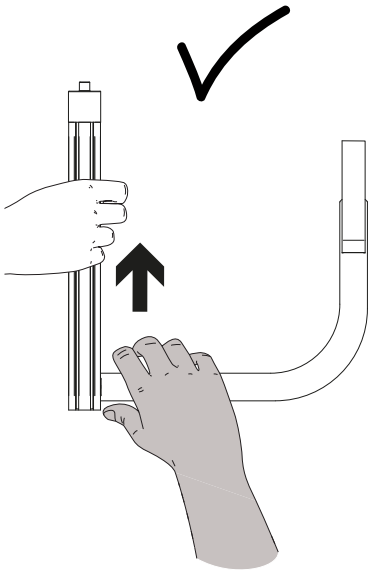

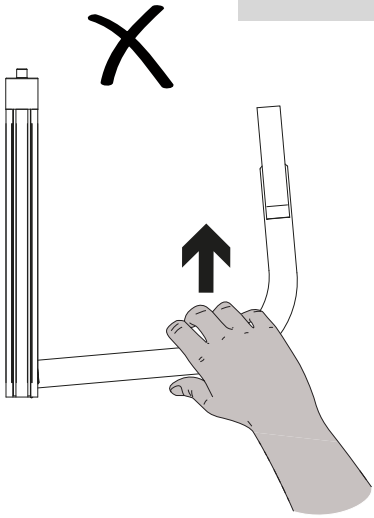

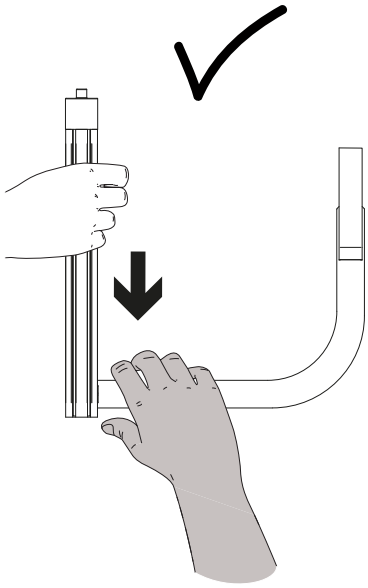

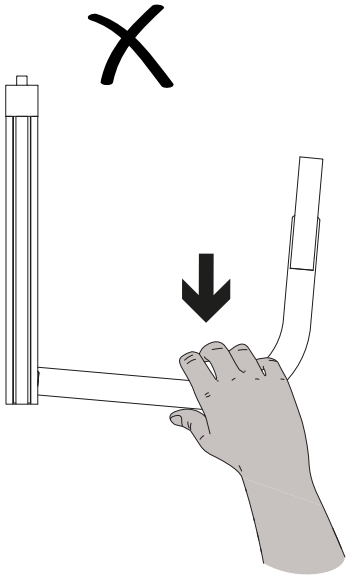

1.3 A09-A



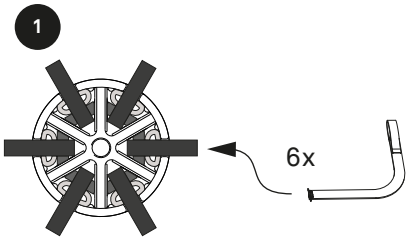

1.3 A09-B

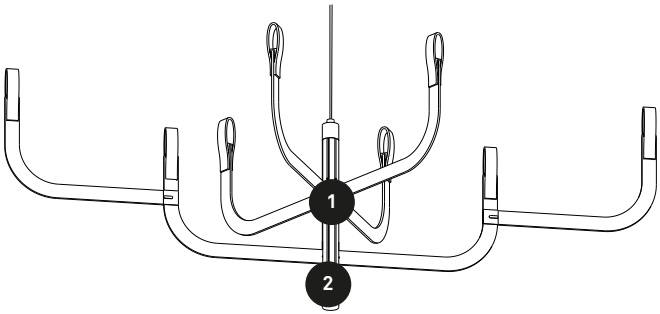



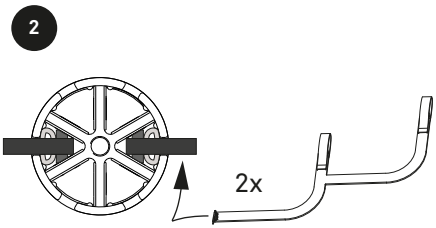

1.3 A09-C

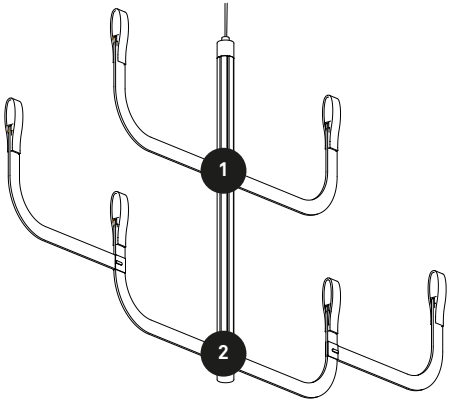



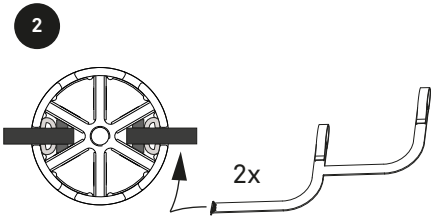

1.3 A09-D

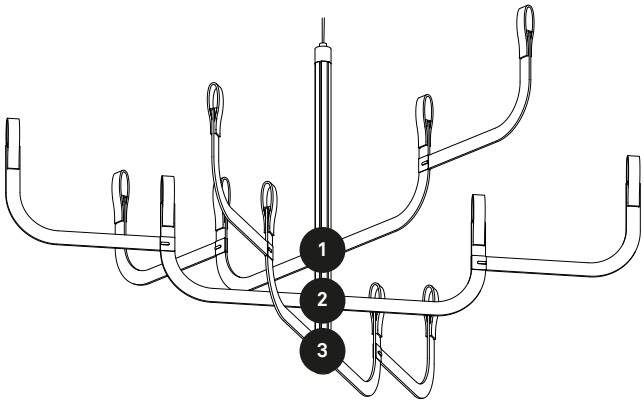





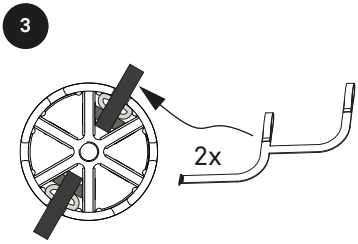

1.3 A09-E

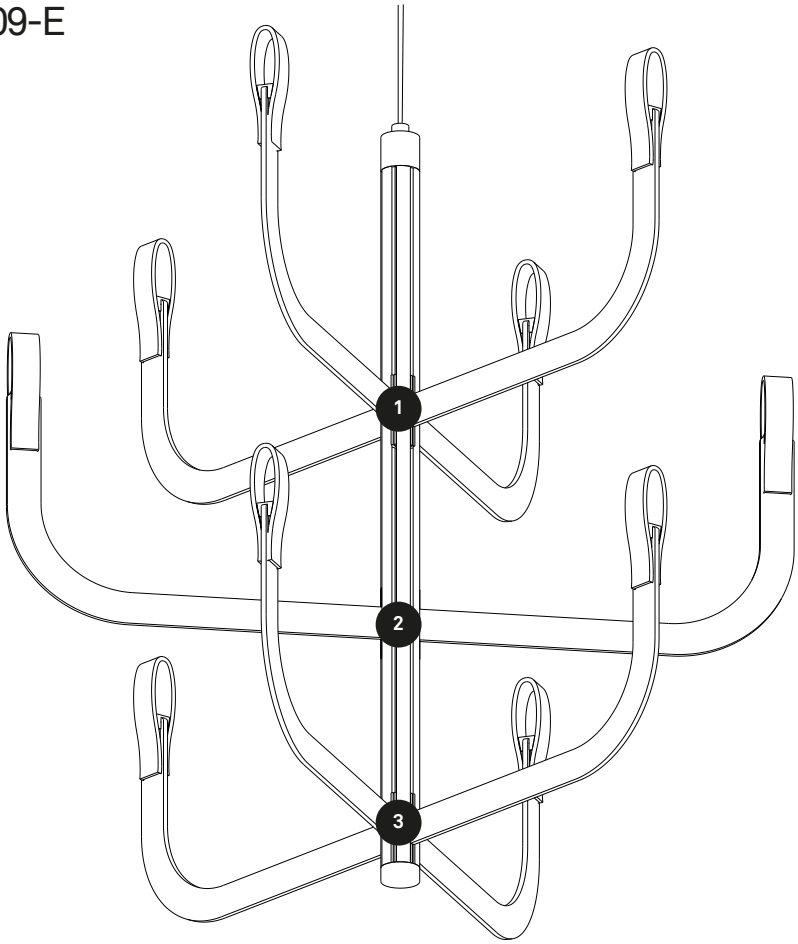

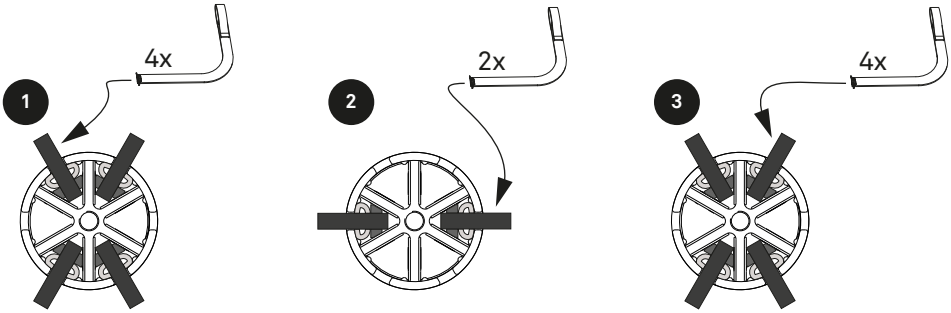

1.3 A09-F

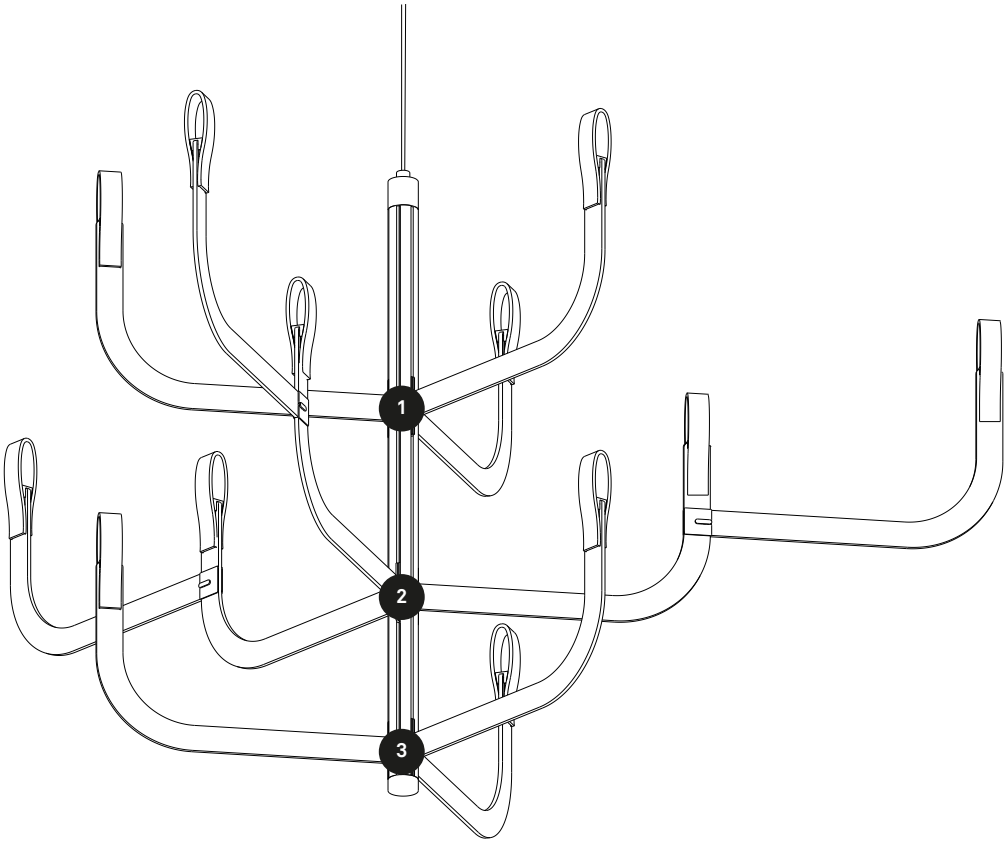

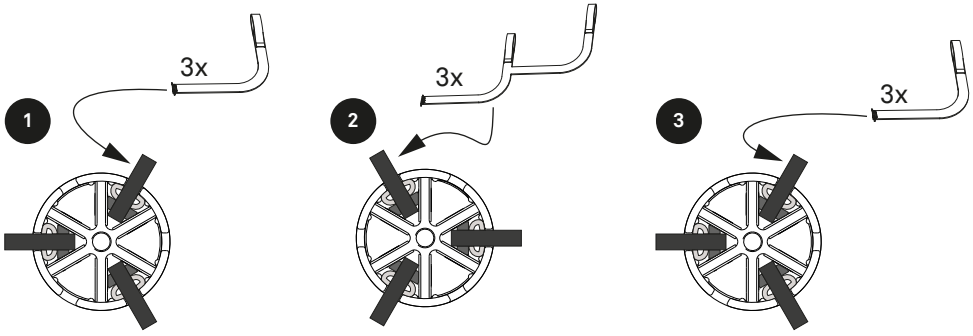

1.3 A09-G

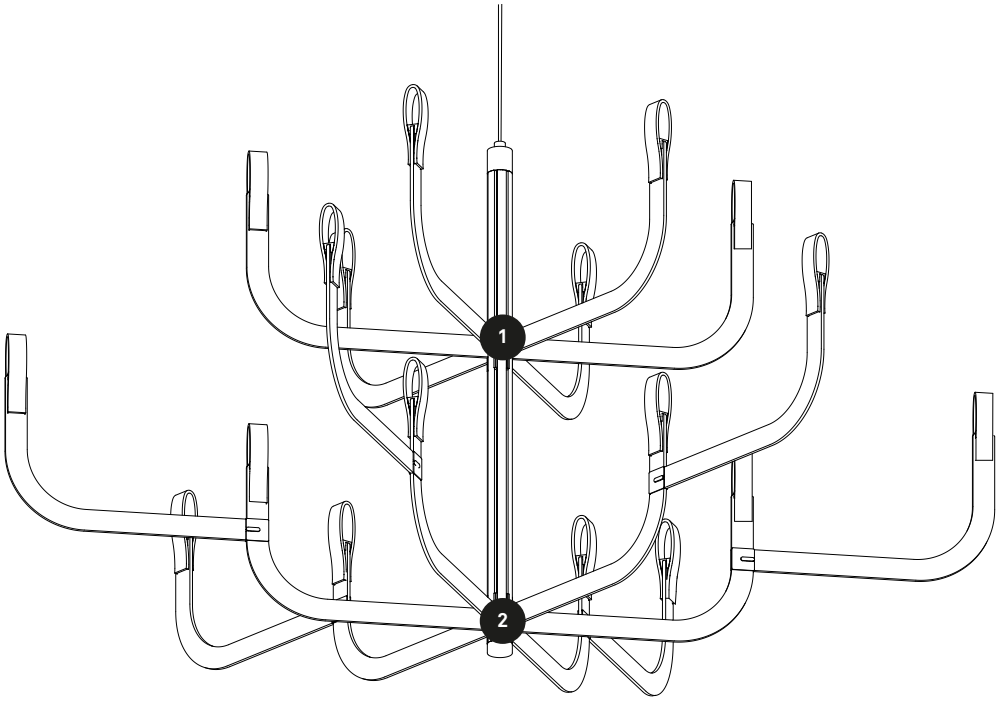

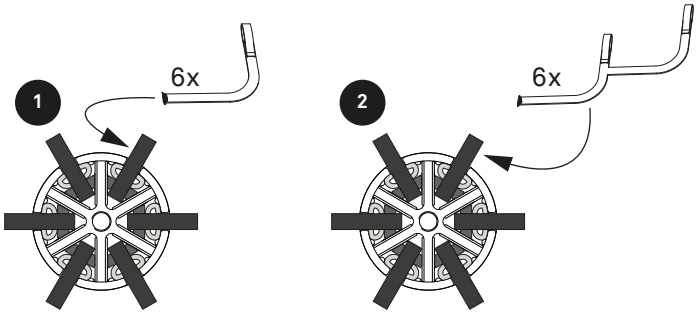

1.4

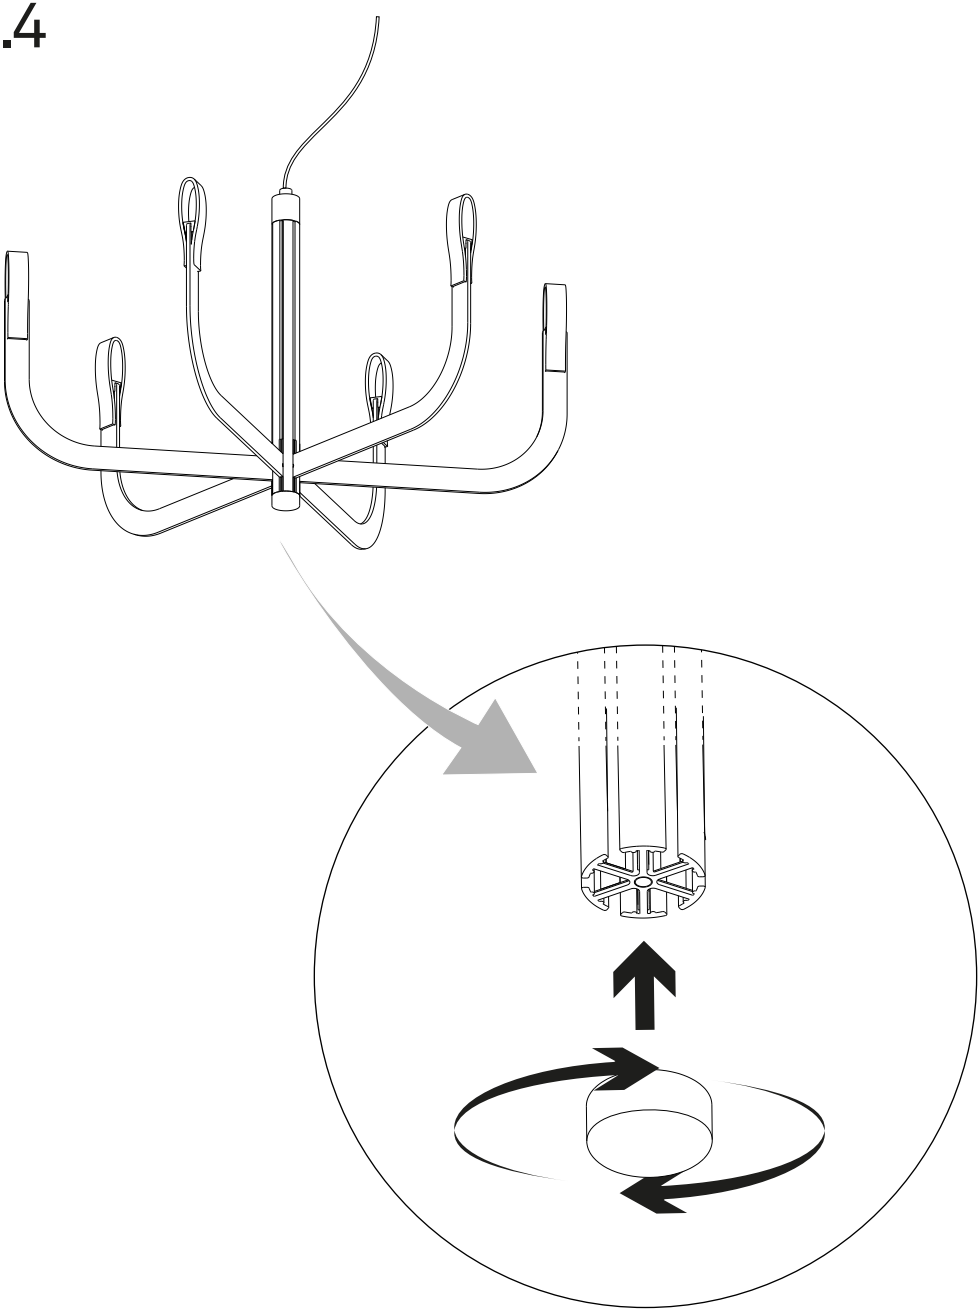

2

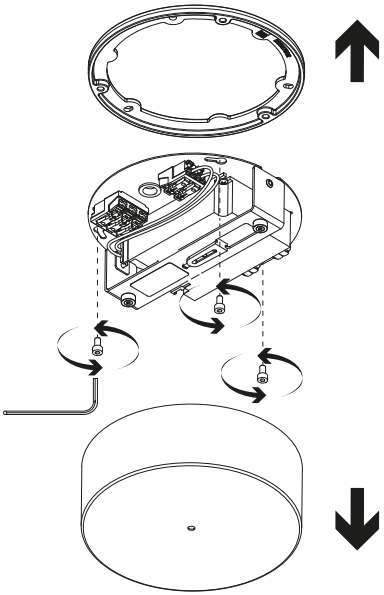

2.1

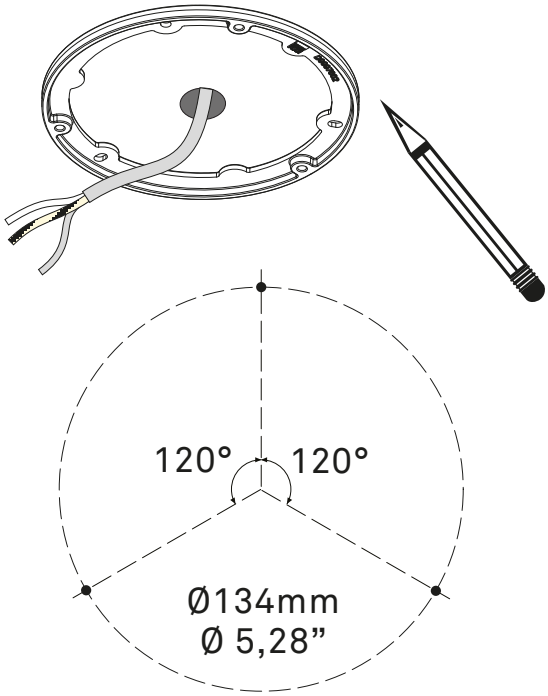

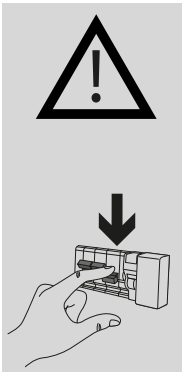

2.2

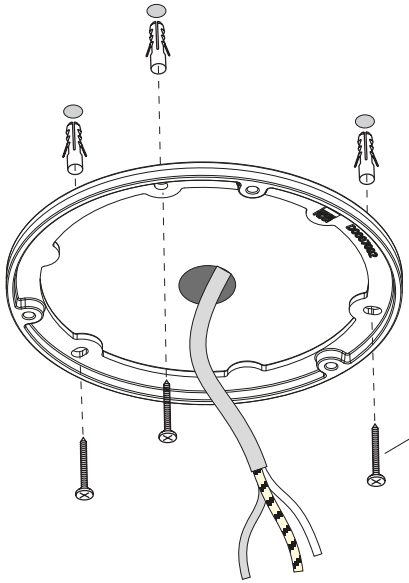

2.3

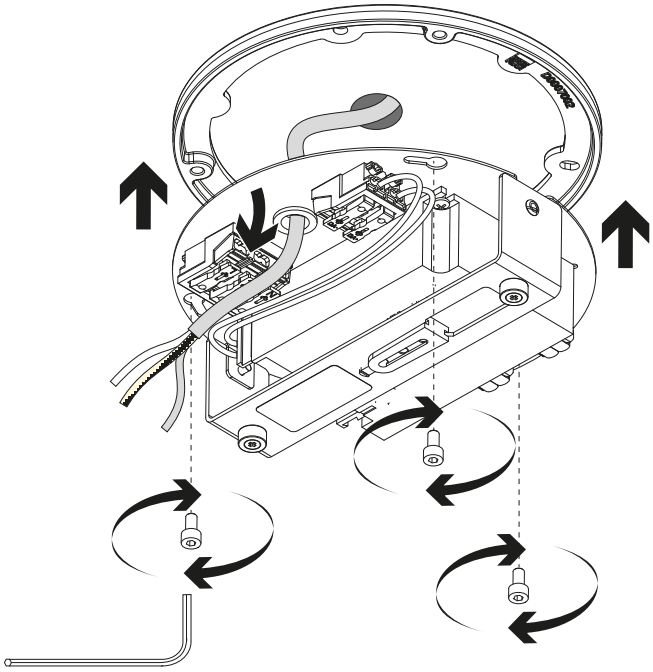



2.4 A09/1T - A09/2T

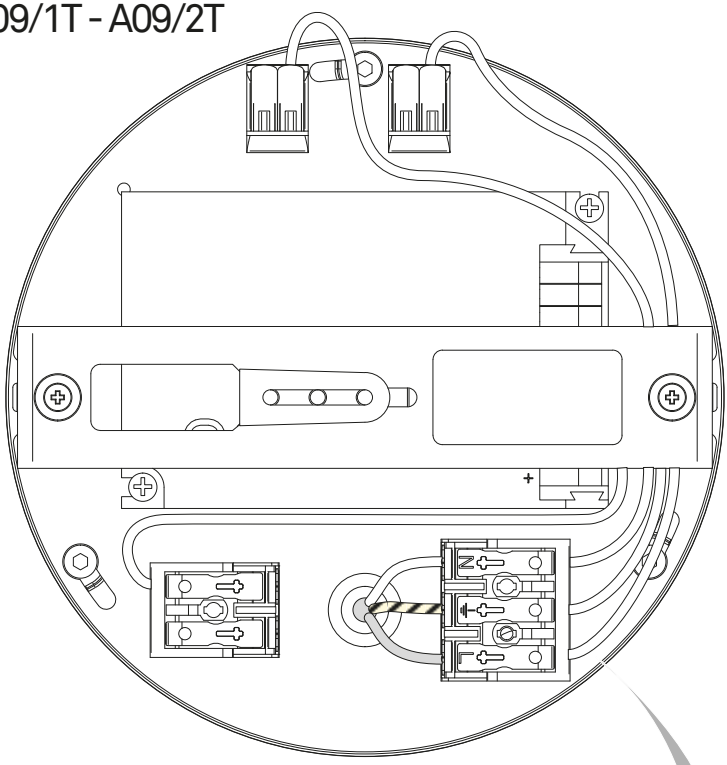

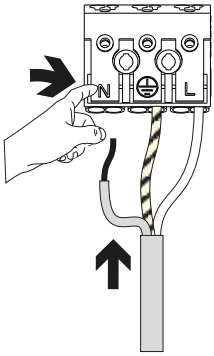

29

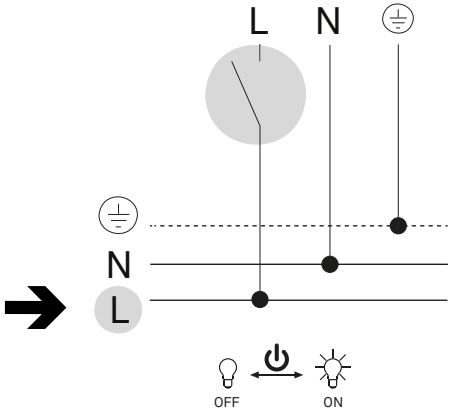

2.4 A09/1D - A09/2D

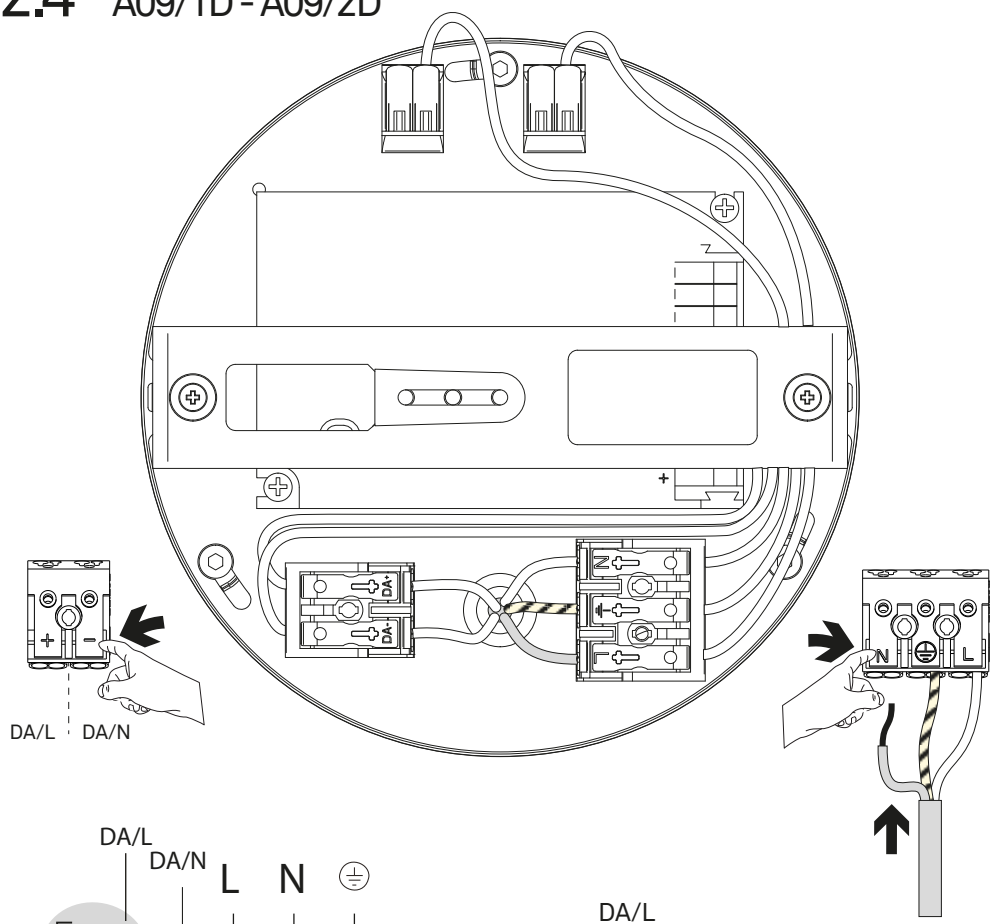

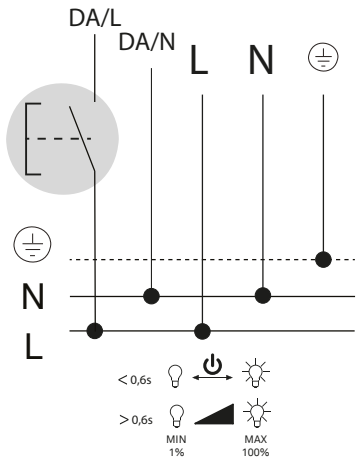

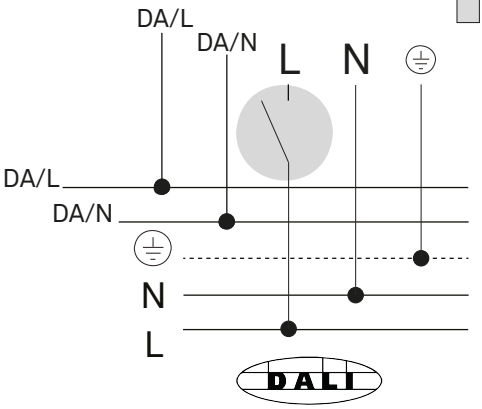

2.5

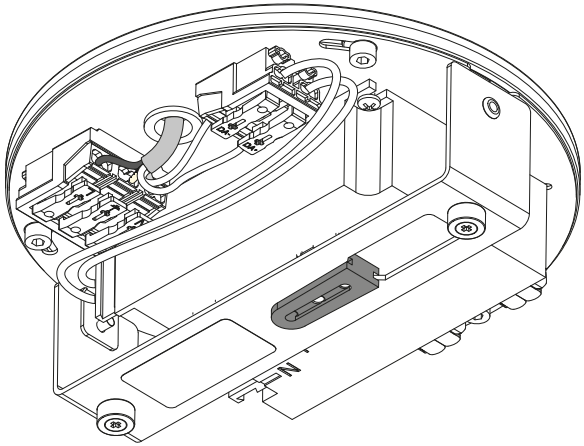

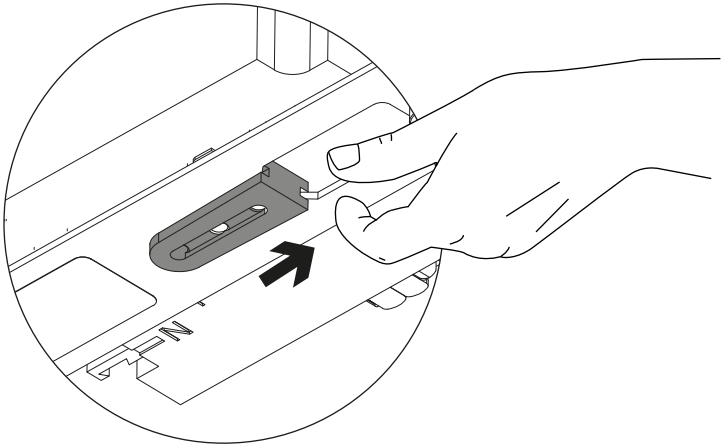

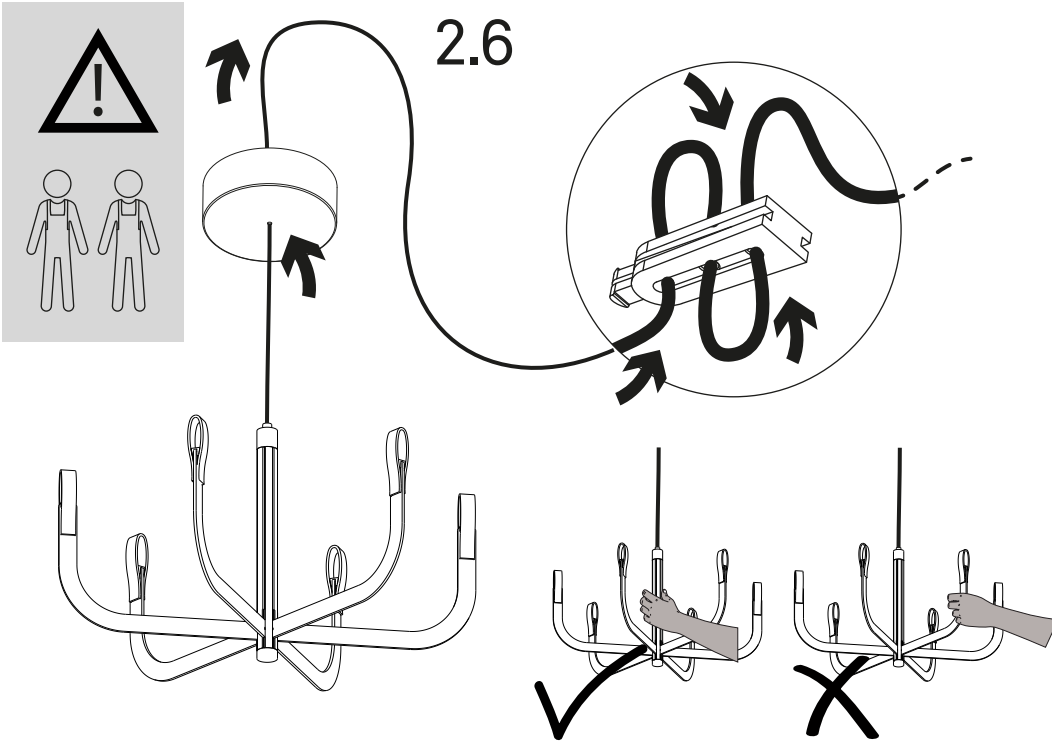

2.7

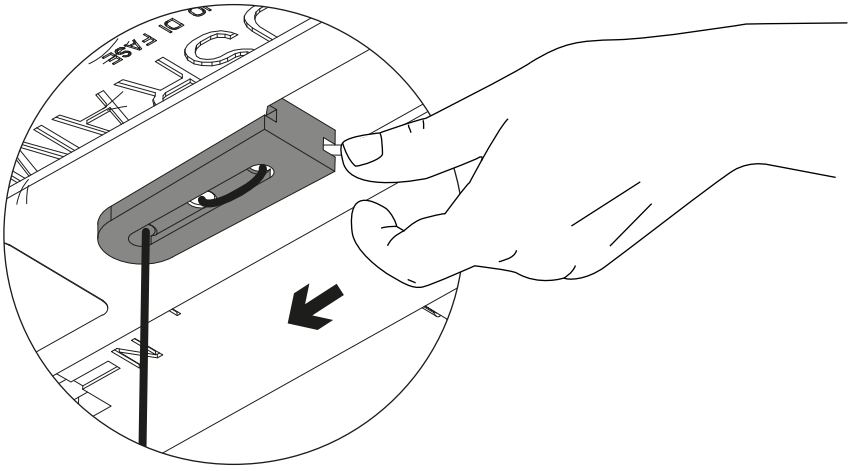

2.8

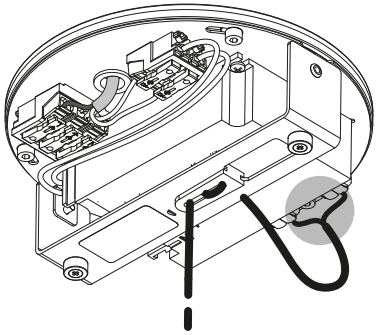



polo positivo
positive pole
Pluspol
pôle positif
terminal positivo

polo negativo
negative pole
Minus pole
pôle négatif
terminal negativo

conduttore con guaina interno
inner sheathed conductor
Leiter mit innerer Umhüllung
conducteur avec gaine intérieure
conductor con vaina interior

rivestimento esterno
outer jacket
Außenbeschichtung
revêtement extérieur
revestimiento exterior





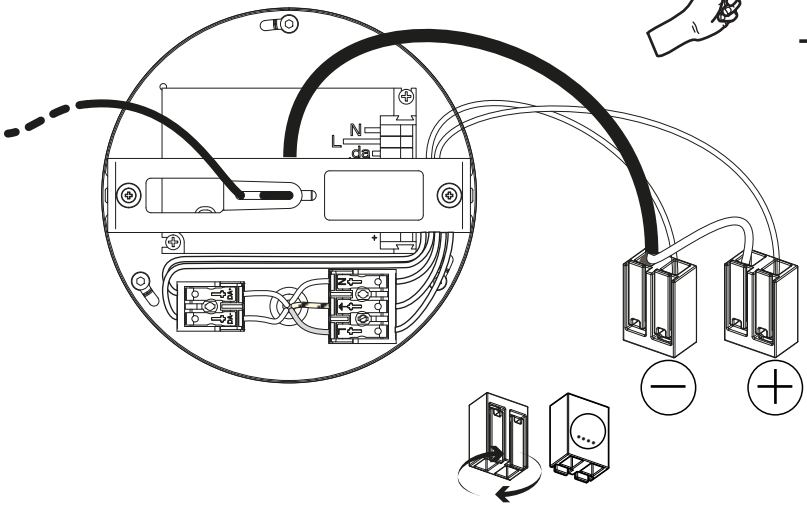

2.9

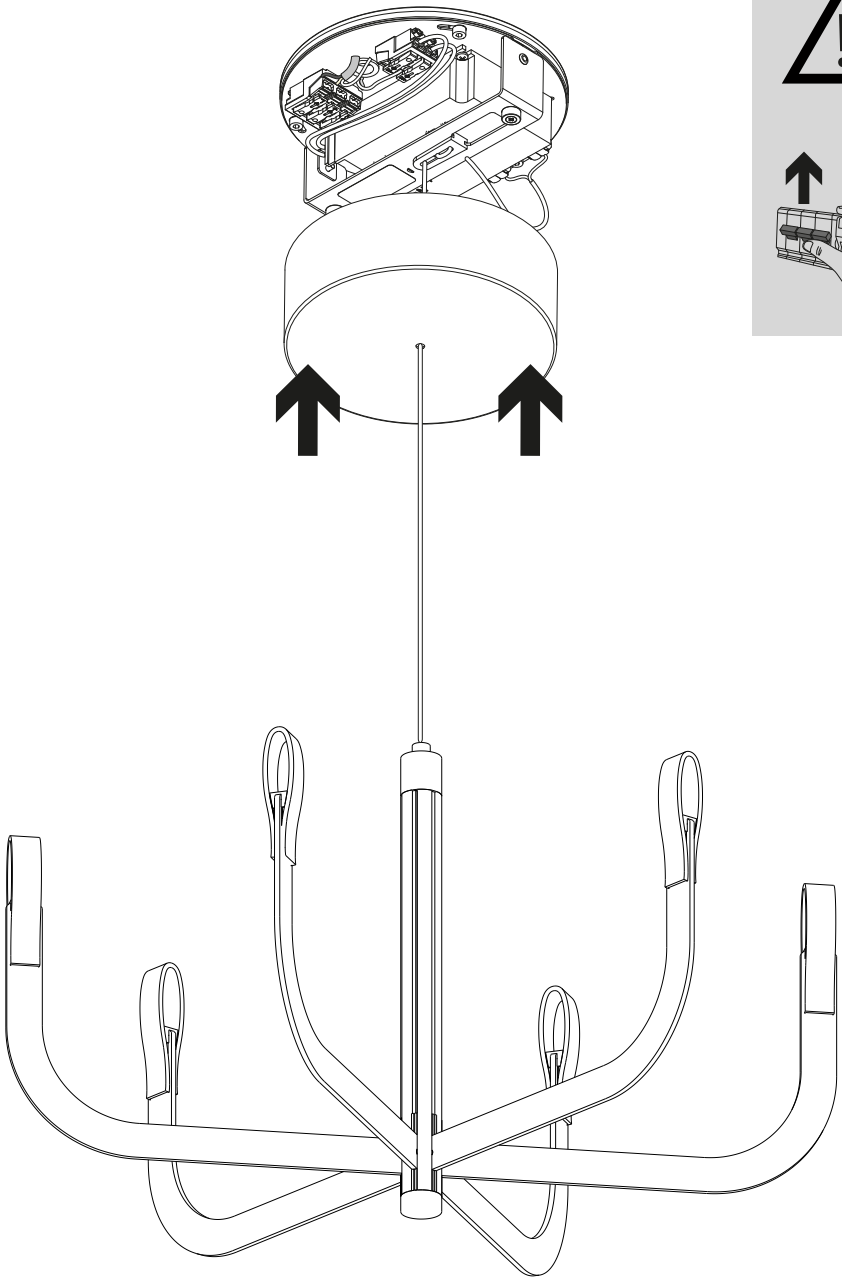

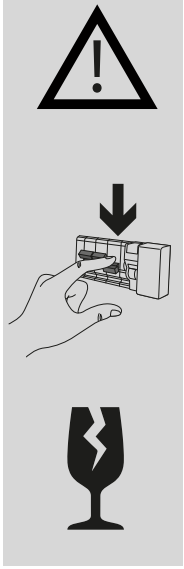

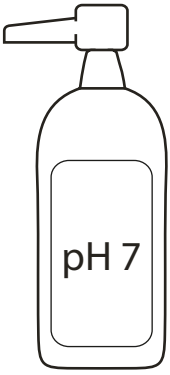
pH 7

ECODESIGN
SYMBOL LEGEND
LEGENDA DEI SIMBOLI
ERLAEUTERUNG DER SYMBOLE
LEGENDE DES SYMBOLES
LEYENDA DE LOS SIMBOLOS



Replaceable ight source by end-user
Fonte luminosa sostitutibile dal cliente finale
Auswechselbare Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable por el usuario final



Replaceable light source by a professional
Fonte luminosa sostitutibile da un professionista
Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable par un professionnel
Fuente de luz reemplazable por un profesional



Replaceable (LED only) light source by end-user
Fonte luminosa (solo LED) sostitutibile dal cliente finale
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por el usuario final



Replaceable (LED only) light source by a professional
Fonte luminosa (solo LED) sostitutibile da un professionista
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

Non-replaceable light source
Fonte luminosa non sostituibile
Nicht austauschbare Lichtquelle
Source lumineuse non remplaçable
Fuente de luz no reemplazable



Replaceable control gear by a end-user
Unità di alimentazione sostituibile dal cliente finale
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Endanwender
Pièce d'alimentation remplaçable par l'utilisateur final
Unidad de alimentación reemplazable por el usuario final



Replaceable control gear by a professional
Unità di alimentazione sostituibile da un professionista
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann
Pièce d'alimentation remplaçable par un professionnel
Unidad de alimentación reemplazable por un profesional



Non-replaceable control gear
Unità di alimentazione non sostituibile
Nicht austauschbares Vorschaltgerät
Pièce d'alimentation non remplaçable
Unidad de alimentación no reemplazable

LUCE PLAN

www.luceplan.com

A090IB001