Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar

Interface with CASAMBI lighting control, configurable

CBU-ASD

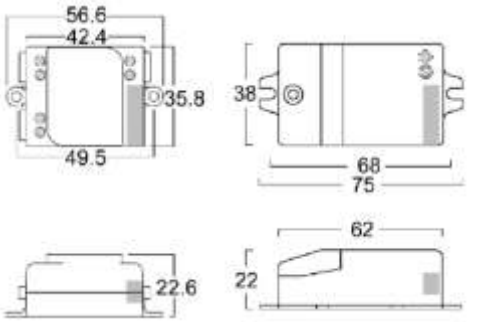

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme

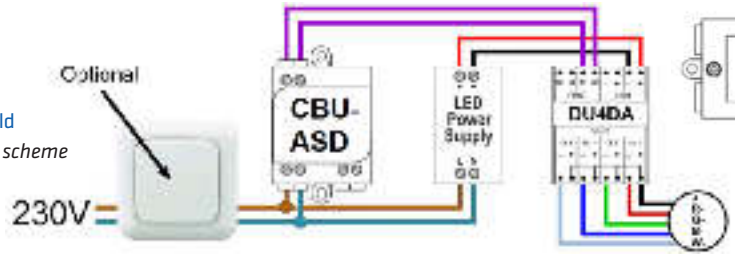

CE SELV CASAMBI READY		Einbau *built-in*	unabhängig *independent*
Artikelnummer	***Part no.***	**800685**	**800665**
Typ	*Type*	IBTPRO	IUBTPRO
Versorgungseingang	*Power supply input*	220..240 Vac; 50 Hz	
Funksignal	*Radio signal*	2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Signalausgang	*Signal output*	DALI / 0-10 V, max. 7 mA; SELV	
Umgebungstemperatur (ta)	*Ambient temperature (ta)*	-20..+40 °C	
Max. Bemessungstemperatur (tc)	*Rated max. temperature (tc)*	70 °C	
Kurzschlussschutz	*Short circuit protection*	✔	
Abmessungen	*Dimensions*	56,6 x 35,8 x 22,6 mm	75 x 38 x 22 mm

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten zur Regelung von LED-Netzteilen mit DALI- oder 0-10 V-Signaleingang
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Sendet DALI-Broadcast (1 Ch), an DALI-Adresse 0..3 (mehrkanalig) und 0-10 V am SEC OUT
- Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen (DALI: TW, RGB, RGB+W, 1..4 Ch, 0-10 V) möglich vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern
- Nutzung des geschalteten Netzausganges in Abhängigkeit mit dem gewählten Profil. Die Verwendung des geschalteten Netzausgangs ist nur mit Relais zulässig!
- Bei 0-10 V: Vollständige Abschaltung über Relais
- Integrierte Antenne (Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Im Einbaugehäuse oder mit unabhängigem Gehäuse mit Klemmenabdeckung (Schutzklasse: 2)

- *Interface for convenient operation with smart devices for controlling LED power supplies with DALI or 0-10 V signal input*
- *Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways*
- *You can setup a gateway, but it is not necessary*
- *Sends DALI broadcast (1 ch), to DALI address 0..3 (multi channel) and 0-10 V at SEC OUT*
- *Configuration of the other interface types (DALI: TW, RGB, RGB+W, 1..4 ch, 0-10 V) possible before pairing to the network: change profile*
- *Use of the switched mains output depending on the selected profile. The use of the switched mains output is only permitted with relays!*
- *With 0-10 V: full switch-off with relay!*
- *Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal housing)*
- *In a built-in housing or independent housing with terminal cover (protection class: 2)*