



## lin poller Design: IP44.de

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
3000K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Installation:**  
Durchgangsverdrahtung  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

EEK:



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
3000K  
L70/50.000 h

dimmable

installation:  
possibility of through  
wiring

assembly:  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear

protection class:  
IP65


EEC:



light direction:



### lin 40 poller

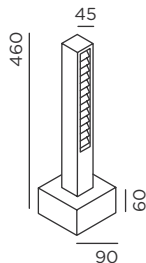

**Farbe**  
colour

● anthracite  
RAL 7016

● cool brown

● deep black  
RAL 9005

**Art.-Nr.**  
item no.

92095-AN

92095-CB

92095-BL


**Systemleistung**  
system performance

9 W/234 lm

9 W/234 lm

9 W/234 lm

### lin 70 poller

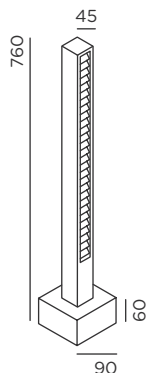

● anthracite  
RAL 7016

● cool brown

● deep black  
RAL 9005

92092-AN

92092-CB

92092-BL

18 W/468 lm

18 W/468 lm

18 W/468 lm

**Größe in mm**  
size in mm

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.